
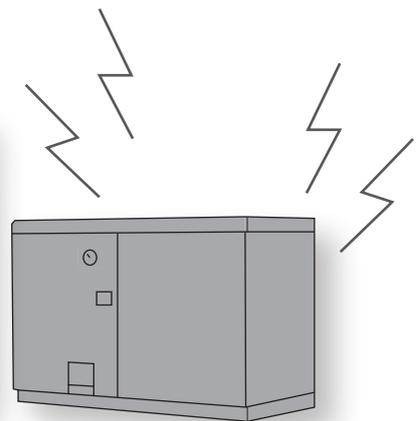
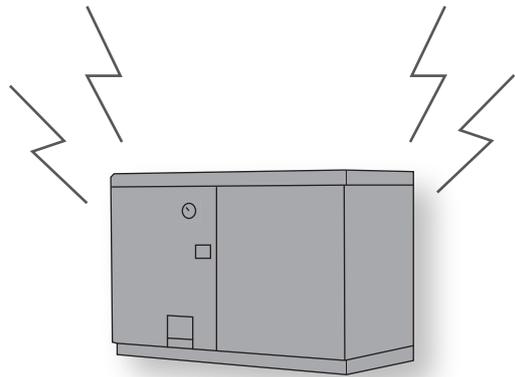


# うるさい。

を、いま解決しませんか？

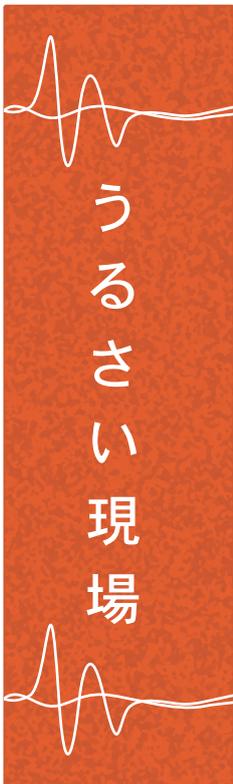

# 防音材の特徴


## 吸音面

耐腐食・錆で耐久性があり、開口率40%以上の高純度アルミ繊維材で高周波数帯の吸音を実現。




## ハニカム

強度があり、吸音層を保護します。ハニカムの素材を変えることで、放熱・断熱など機能を選択できます。




## 発泡樹脂

微細な気泡により、音を熱エネルギーに変換することで、これまでにない吸音効果を発揮します。



## 背面板（遮音板）

耐腐食・錆に強く、屋外での使用が可能です。また、軽量で切断加工にも対応しています。

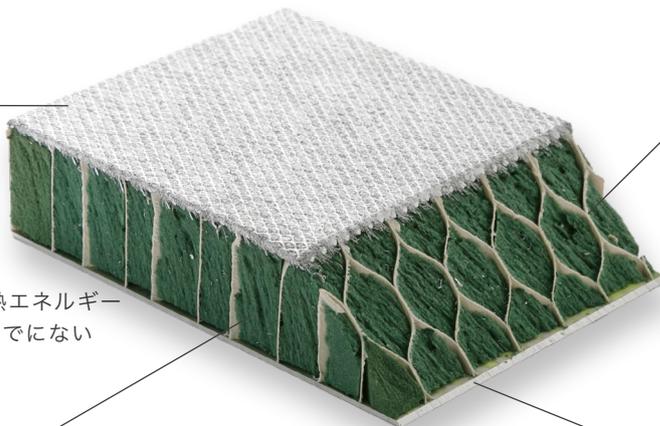

# 導入ステップ

## STEP1

Check

### 事前調査




ヒアリングシートを通じて現在の騒音状況を確認いたします。

## STEP2

Select

### 商品の選定

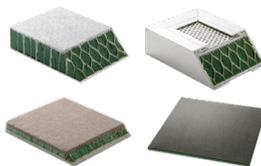

お客様の現場に合わせた防音パネルを選定いたします。

## STEP3

Custom

### オーダーメイド加工



現場環境に応じて、最適な環境をご提案します。

Option



### 貸出しパネル（有償）



無償デモBOX



ご要望であれば、設置・施工も承りますのでご相談ください。ぜひ、私達にお任せください。

お問い合わせはこちら