


ルーフファン 標準形

(株鎌倉製作所)

特徴

- あらゆる工場・事業所に適した汎用タイプ。
- ファン径30~150cmまで豊富なラインアップをご用意しています。
- 一般工場、倉庫などにおける排気に最適。



商品コード	形式	羽根径 (cm)	風量 (m ³ /min)	出力 (kW)	極数 (P)	相・電圧 (V)	周波数 (Hz)	騒音値 (dB)	メーカー希望小売価格 (円)	寸法 L×W×H (mm)	質量 (kg)
110047200011	RF-12H	30	27/32	0.06	4	三相200	50/60	54/57	89,000	640×640×510	35
110047200001	RF-16H	40	63/72	0.25	4			66/68	122,000	820×820×650	55
110047200002	RF-20H	50	111/124	0.4	6			66/70	178,000	1000×1000×770	85
110047200003	RF-24H-E3	60	163/187	0.75	6			67/69	284,000	1110×1110×850	115
110047200004	RF-30H-E3	75	294/329	1.5	6			76/79	375,000	1345×1345×950	165
110047200005	RF-36H-E3	90	407/433	2.2	6			77/80	529,000	1630×1630×1070	270
110047200006	RF-42H	105	500/573	2.2	8			77/82	592,000	2000×2000×1270	350

ルーフファン 低騒音形

(株鎌倉製作所)

特徴

- 標準形に比べて騒音値を平均4~6dB低減。
- 広幅翼ファン採用。低騒音と風量を両立。
- 騒音が問題になる場所に最適。



商品コード	形式	羽根径 (cm)	風量 (m ³ /min)	出力 (kW)	極数 (P)	相・電圧 (V)	周波数 (Hz)	騒音値 (dB)	メーカー希望小売価格 (円)	寸法 L×W×H (mm)	質量 (kg)
110047200012	RF-430N	43	57/68	0.25	6	三相200	50/60	61/64	142,000	820×820×650	55
110047200013	RF-530N	53	100/116	0.4	6			62/67	199,000	1000×1000×770	85
110047200014	RF-650N	65	140/164	0.55	8			66/68	256,000	1110×1110×850	110
110047200015	RF-770N	77	264/305	1.5	8			69/72	373,000	1345×1345×950	180
110047200016	RF-914N	91.4	430/485	2.2	8			70/75	475,000	1630×1630×1070	280
110047200017	RF-1050N	105	482/605	2.2	10			71/76	678,000	2000×2000×1270	380

ルーフファン アルミ製軽量形

(株鎌倉製作所)

特徴

- 軽量・小型・サビにくいアルミ製。
- 振動やビビリ音の原因となる乱気流を防ぐベルマウス構造。
- 軽さが要求される場所に最適。



商品コード	形式	羽根径 (cm)	風量 (m ³ /min)	出力 (kW)	極数 (P)	相・電圧 (V)	周波数 (Hz)	騒音値 (dB)	メーカー希望小売価格 (円)	寸法 L×W×H (mm)	質量 (kg)
110047200018	RF-16ARK	40	65/76	0.25	4	三相200	50/60	65/69	125,000	810×810×435	30
110047200019	RF-20ARK	50	86/104	0.4	6			64/66	176,000	980×980×525	40
110047200020	RF-24ARK-E3	60	161/189	0.75	6			64/70	293,000	1130×1130×595	55
110047200021	RF-30ARK-E3	75	290/317	1.5	6			70/74	369,000	1415×1415×695	75


ルーフファン FRP製軽量形

(株鎌倉製作所)

特徴

- 軽量かつ強度と耐候性に優れたファイバーガラス強化プラスチック (FRP) 製。
- 鋼板製の約60%の重量。
- 蒸気の発生する場所、腐食性のガスの比較的少ない工場に。

※大量に蒸気の出る場所には防湿モータをご指定ください。腐食性ガスの多い工場には特殊防食形をおすすめします。




商品コード	形式	羽根径 (cm)	風量 (m ³ /min)	出力 (kW)	極数 (P)	相・電圧 (V)	周波数 (Hz)	騒音値 (dB)	メーカー希望小売価格 (円)	寸法 L×W×H (mm)	質量 (kg)
110047200022	RF-16HP	40	63/72	0.25	4	三相200	50/60	66/68	252,000	820×820×650	35
110047200023	RF-20HP	50	111/124	0.4	6			66/70	264,000	1000×1000×770	60
110047200024	RF-24HP-E3	60	163/187	0.75	6			67/69	388,000	1110×1110×850	70
110047200025	RF-30HP-E3	75	294/329	1.5	6			76/79	504,000	1345×1345×950	95
110047200026	RF-36HP-E3	90	407/433	2.2	6			77/80	701,000	1630×1630×1070	140
110047200027	RF-42HP	105	500/573	2.2	8			77/82	937,000	2000×2000×1270	180

ユニットファン 標準形

(株)鎌倉製作所

特徴

- 工場、作業場の一般換気に活躍する有圧扇のスタンダードタイプ。
- 換気、防暑対策、粉塵・ヒューム対策、プッシュプル換気等に効果的。




商品コード	形式	羽根径 (cm)	風量 (m ³ /min)	出力 (kW)	極数 (P)	相・電圧 (V)	周波数 (Hz)	騒音値 (dB)	メーカー希望小売価格 (円)	寸法 L×W×H (mm)	質量 (kg)
110047200028	UF-40P	40	63/72	0.25	4	三相200	50/60	64/66	73,000	300×540×540	20
110047200007	UF-50P	50	111/124	0.4	6			63/67	102,000	380×680×680	30
110047200008	UF-60P-E3	60	163/187	0.75	6			65/68	193,000	435×780×780	50
110047200009	UF-75P-E3	75	294/329	1.5	6			73/76	256,000	525×900×900	65
110047200010	UF-90P-E3	90	407/433	2.2	6			78/80	376,000	550×1080×1080	95
110047200029	UF-105P	105	500/573	2.2	8			78/82	365,000	500×1220×1220	130
110047200030	UF-120P	120	690/705	3.7	10			83/85	540,000	700×1380×1380	240

ユニットファン 静音形

(株)鎌倉製作所

特徴

- 低騒音羽根に加え騒音が発生しにくいベルマウス構造を採用した静音形。
- 換気、防暑対策、粉塵・ヒューム対策、プッシュプル換気等に効果的。
- 騒音が問題になる場所に最適。

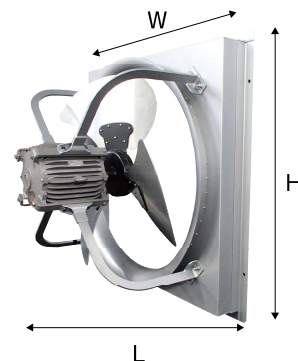


商品コード	形式	羽根径 (cm)	風量 (m ³ /min)	出力 (kW)	極数 (P)	相・電圧 (V)	周波数 (Hz)	騒音値 (dB)	メーカー希望小売価格 (円)	寸法 L×W×H (mm)	質量 (kg)
110047200031	UF-60J	60	144/171	0.55	8	三相200	50/60	55/58	200,000	475×820×820	50
110047200032	UF-75J	75	243/287	1.5				55/60	270,000	590×1000×1000	80
110047200033	UF-90J	91.4	401/469	2.2				61/66	370,000	640×1180×1180	125

ユニットファン 耐熱形

(株)鎌倉製作所

特徴

- 高温空気の排出に最適な耐熱形。
- 換気、防暑対策、粉塵・ヒューム対策、プッシュプル換気等に効果的。
- 高温空気 (60~100℃) が発生する鍛造工場、乾燥炉などに最適。



商品コード	形式	羽根径 (cm)	風量 (m ³ /min)	出力 (kW)	極数 (P)	相・電圧 (V)	周波数 (Hz)	騒音値 (dB)	メーカー希望小売価格 (円)	寸法 L×W×H (mm)	質量 (kg)
110047200034	UF-40PH	40	63/72	0.25	4	三相200	50/60	64/66	142,000	300×540×540	20
110047200035	UF-50PH	50	111/124	0.4	6			63/67	157,000	379×680×680	30
110047200036	UF-60PH	60	160/183	0.75	6			65/68	208,000	480×780×780	45
110047200037	UF-75PH	75	285/321	1.5	6			73/76	271,000	500×900×900	60
110047200038	UF-90PH	90	395/420	2.2	6			78/80	375,000	500×1080×1080	85
110047200039	UF-105PH	105	500/573	2.2	8			78/82	524,000	500×1220×1220	130